


25.4.2013

WEBER.VETONIT AB1 RAPPAUSLAASTIN KÄYTTÖ MÄRKÄTILOISSA

weber.vetonit AB1 Rappauslaasti on sementtiperustainen tuote joka on kehitetty pääsääntöisesti paksuihin, pumpulla tehtäviin tasoitustöihin sisätiloissa. Tuote soveltuu käytettäväksi märkätiloissa, joissa vedeneristys toteutetaan Vetonit Vedeneristysjärjestelmän mukaisesti.

AB1 Rappauslaastin toimivuus weber.vetonit WP Vedeneristysmassan alustana on kokeellisesti varmistettu kerrospaksuuksilla 5 – 60mm. WP Vedeneristysmassan pohjusteena käytetään weber.vetonit MD16 Lattiadispersiota vedellä 1:3 ohennettuna. Kaikki tulokset ylittävät vaatimuksen $0,5 \text{ N/mm}^2$. Ohuilla kerrospaksuuksilla suosittelemme AB1 Rappauslaastin jälkikostutusta ennen vedeneristystöitä.

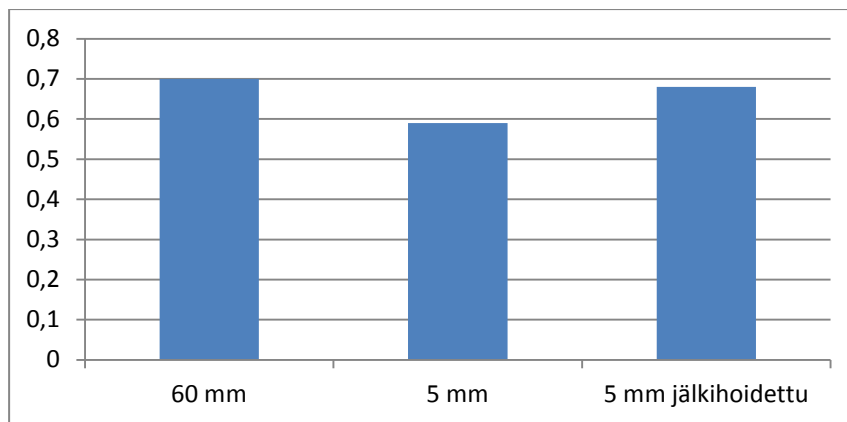

Kuva 1: WP Vedeneristysmassan tartunta AB1 Rappauslaastiin eri kerrospaksuuksilla. Vedeneristys 3 vrk kuluttua tasoituksesta. Jälkihoidetussa näytteessä jälkihoitoa on jatkettu 2 vrk.

Paraisilla 25.4.2013



Sari Aarnio
Kehityspäällikkö, Laatoitustuotteet
Saint-Gobain Weber Oy Ab